


Volledige compacte aansluitdoos Cat 6_A ISO met 2 uitgangen RJ45

Code : 136 112 070 – puur wit

Afkorting : UAE-Cat.6A iso-8/8 Up

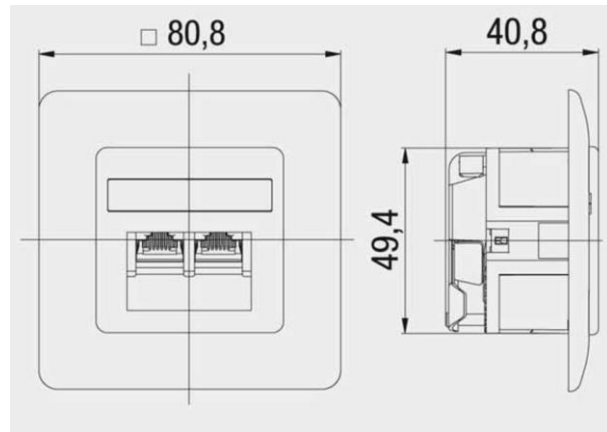

Gelijkaardige afbeelding

Productbeschrijving

Volledige compacte aansluitdoos :

- voor inbouw
- met centraalplaat (50 x 50 mm) en afdekraam (80 x 80 mm) in vormpoeder ABS
- beschikbaar in puur wit (gelijkaardig aan RAL 9010)
- gesloten behuizing van gegoten zink onder druk
- met afbreekbare steunring
- afmetingen : 80 x 80 x 41 mm
- met 2 RJ45 uitgangen Cat 6_A ISO, elk :
 - afgeschermd
 - voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken (transmissiebandbreedte tot 500 MHz)
 - variabele kabelinvoer (+/- 30°)
 - 360° afscherming en trekcontlasting in één handeling
 - bijkomende aardverbinding mogelijk door middel van in de handel verkrijgbare platte connector
 - met LSA aansluittechniek voor een snelle installatie
 - deksel met snelle vergrendeling
 - RJ45 insteekopening schuin naar beneden opgesteld
 - kleurcode T568A en T568B volgens TIA/EIA-568 B.2
 - LSA-klemmen voor een geleider van 0,4-0,63 mm, AW 26-22, met een herbruikbaarheid > 50 keer
 - UPOE conform
 - HDBaseT conform
 - geschikt voor PoE+ volgens IEEE 802.3at en PoE++ / 4PPoE volgens IEEE 802.3bt
 - volgens de volgende standaardvereisten:

- ISO/IEC 11 801, Cat.6_A, afgeschermd
- DIN EN 50173-1, Cat.6_A, afgeschermd
- ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A
- DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, afgeschermd
- minimaal 750 insteekcycli
- GHMT gecertificeerd