


Dispositif de commutation à distance – 4 DO / 1 AI

Code : 700 802 610

Abréviation : R-Control IP 4

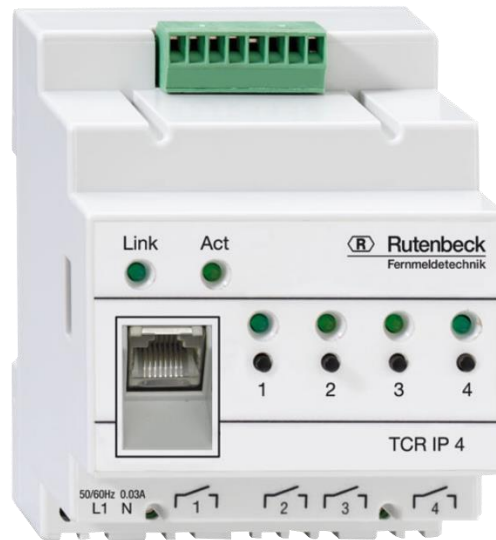

Affichage similaire

Description du produit

Dispositif de commutation à distance :

- alimentation intégrée
- 4 sorties de commutation avec contacts sans potentiel 10 A/230 VAC
- affichage de l'état des sorties de commutation
- commande locale des sorties de commutation
- entrée analogique pour mesurer la température avec le capteur 700 802 201
- raccordement réseau RJ45 et indicateur d'activité pour la connexion réseau
- configuration facile avec le navigateur web
- fonctionnement comme minuterie avec 4 heures de mise en marche et 4 heures de coupure pour chaque sortie de commutation
- mise en mémoire tampon des réglages et de la durée pendant le fonctionnement en cas de coupure de courant
- spécification manuelle de l'adresse IP ou affectation dynamique via DHCP
- rapidité de transfert de données: 10 Mbit/s
- pour montage sur rail DIN
- gris clair (similaire à RAL 7035)
- 72 x 90 x 65 mm