


**Boîte de raccordement compacte complète Cat 6A ISO avec 1 sortie RJ45**

Code : 136 112 030 – blanc pur

Abréviation : UAE-Cat.6A iso-8 Up

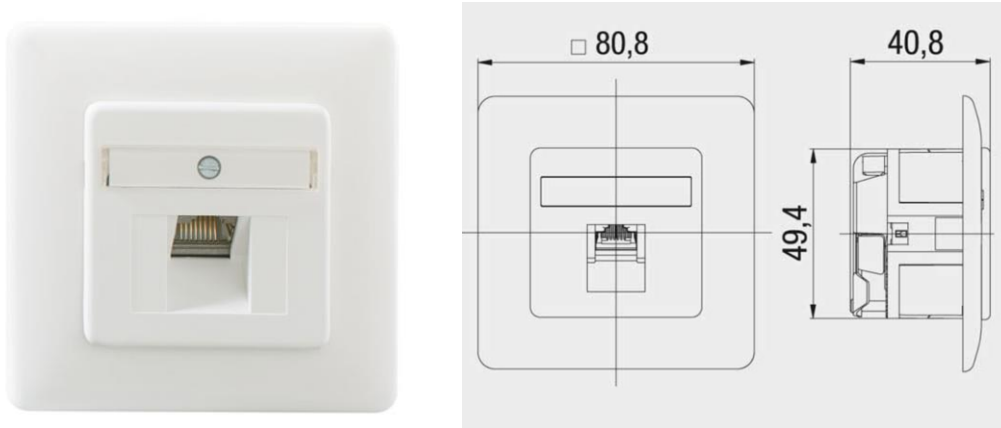

Affichage similaire

**Description du produit**

Boîte de raccordement compacte complète :

- pour montage encastré
- avec plaque centrale (50 x 50 mm) et plaque de finition (80 x 80 mm) en poudre à mouler ABS
- disponible en blanc pur (similaire à RAL 9010)
- boîtier fermé en zinc moulé sous pression
- avec anneau support pouvant être brisé
- dimensions : 80 x 80 x 41 mm
- avec 1 sortie RJ45 Cat 6A ISO :
  - blindée
  - pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 gigabits (largeur de bande de transmission jusqu'à 500 MHz)
  - introduction du câble variable (+/- 30°)
  - blindage à 360° et décharge de traction en une seule opération
  - possibilité de connexion à la terre supplémentaire à l'aide d'un connecteur plat disponible dans le commerce
  - avec la technologie de connexion LSA pour une installation rapide
  - couvercle à verrouillage rapide
  - ouverture d'enchâssement RJ45 inclinée d'un angle vers le bas
  - code de couleur T568A et T568B selon TIA/EIA-568 B.2
  - des bornes LSA pour un conducteur 0,4-0,63 mm, AW 26-22, avec possibilité de réutilisation > 50 fois
  - conforme UPOE
  - conforme HDBaseT
  - convient pour PoE+ selon IEEE 802.3at et PoE++ / 4PPoE selon IEEE 802.3bt

- selon les exigences standard suivantes:
  - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, blindé
  - DIN EN 50173-1, Cat.6A, blindé
  - ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A
  - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, blindé
- au moins 750 cycles d'enfichage
- GHMT certifié