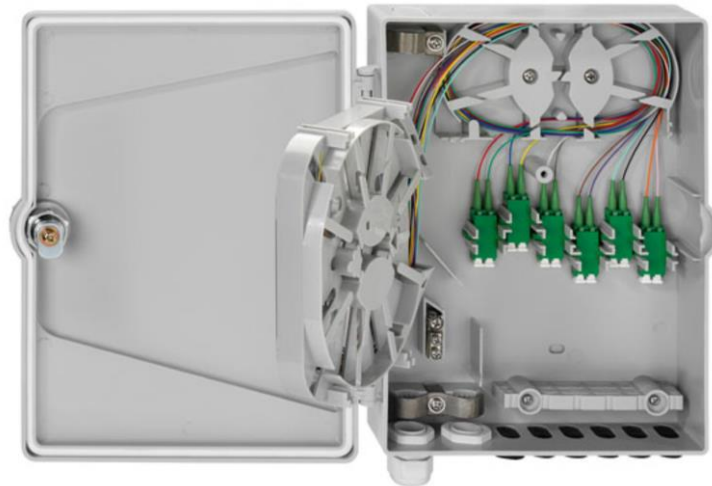


**Doos voor huisaansluiting voor het glasvezeltype OS2 APC**

Code : 228 100 4XY  
(XY : 02, 04, 06 of 12)

Afkorting : APL XYxLC-D OS2 APC  
(XY : 02, 04, 06 of 12)

**Productbeschrijving**

Gelijkaardige afbeelding

Doos voor huisaansluiting voor het glasvezeltype OS2 APC :

- voor opbouw
- afsluitbaar
- met 2, 4, 6 of 12 LC-D koppelingen (SM/APC)
- voor een geordende en duidelijke invoering van systemen met microbuizen
- uitvouwbare laseenheid die de buigstralen respecteert tijdens het uitvouwen
- overzichtelijk vezel- en lasbeheer in de lasdoos
- een lasdoos voor tot 24 pigtails
- geïntegreerde kam voor de opname van de krimpverbindingen
- klaar voor het lassen met getrapte en geplaatste pigtails met inbegrip van 2, 4, 6 of 12 LC-D keramische koppelingen, groen
- 4, 8, 12 ou 24 LC-pigtails E9/125, 2 m, SM OS2 APC (8°), klasse B1, G657.A
- met meetprotocol voor alle vezels incl. serienummer
- 12 kabeldoorvoeren (3 mm) aan de onderkant van de behuizing
- 2 kabelinvoeren (M20) aan de onderkant van het apparaat
- optionele kabelinvoer aan de bovenkant van de behuizing
- stabiele trekcontlastingen voor alle kabelinvoeren
- stevige ABS kunststof behuizing
- afsluitbaar deksel
- 1 x M20-wartel inbegrepen
- bevestigingsmateriaal inbegrepen
- lichtgrijs (vergelijkbaar met RAL 7035)
- afmetingen : 258 (H) x 204 (B) x 64 (D) mm

---

Deze dozen voor huisaansluiting voor het glasvezeltype OS2 APC kunnen uitgerust worden met :

- 2, 4 6 of 12 LC-D uitgangen:
  - APL 2xLC-D OS2 : APC 228 100 402
  - APL 4xLC-D OS2 : APC 228 100 404
  - APL 6xLC-D OS2 : APC 228 100 406
  - APL 12xLC-D OS2 : APC 228 100 412