


Cordon de brassage LC-D/SC-D pour des fibres optiques du type OS2

Code : 228 051 202 (L = 2 m)
228 051 205 (L = 5 m)

Abréviation : LC-D/SC-D Patchkabel OS2 gelb

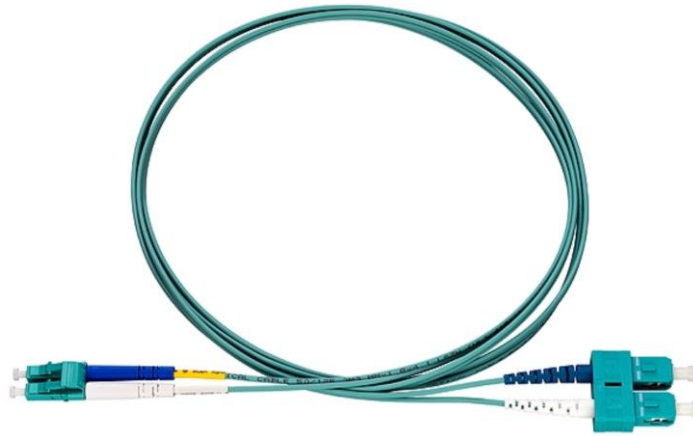

Affichage similaire

Description du produit

Cordon de brassage LC-D/SC-D pour des fibres optiques du type OS2 :

- monomode OS2, E9/125 μm , grade C1
- couleur : jaune
- faible perte d'insertion
- connecteur LC : verrouillage de la fiche avec ergot d'encliquetage,
- connecteur SC : verrouillage de la fiche avec système de pousser/tirer
- virole (ferrule) en céramique pré-polie, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC)
- avec manchon de câble comme protection de brisure
- durée de vie > 1000 cycles d'enfichage
- longueur : 2 m ou 5 m